

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu

AKUMULÁTOROVÝ KOMPRESOR

KD5497



UPOZORNĚNÍ

Poznámka: Přečtěte si pozorně a USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Nesprávné použití může způsobit poškození produktu a zranění.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nerozebírejte, neopravujte ani nemodifikujte zařízení sami.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat. Při používání zařízení v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně, hořlavých plynů, kapalin a silných magnetických polí. Mohlo by to zvýšit riziko požáru a výbuchu.
- Tento produkt obsahuje malé příslušenství, které může způsobit udušení dětí. K nabíjení zařízení používejte originální nabíjecí kabel a adaptér 5 V.2 A. (Adaptér je třeba zakoupit samostatně.)
- Zařízení je určeno pro automobily s tlakem v pneumatikách 50 psi a šířkou pneumatik 245 mm.
- Není vhodné pro velká vozidla, jako jsou nákladní automobily, dodávky nebo terénní vozidla. PSI, BAR a KG/CM² jsou jednotky tlaku vzduchu. Před nastavením tlaku vzduchu v pneumatikách je nutné vybrat správnou měrnou jednotku, jinak může dojít k nehodám, např. k prasknutí pneumatiky. (Běžné převodní jednotky jsou: 1 BAR = 14,5 PS, 1 BAR = 100 KPA, 1 BAR = 1,02 KG/CM²)


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte toto zařízení v dešti, sněhu nebo v místech, kde se nacházejí kapaliny.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo má přerušovaný kabel, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte pádům a vniknutí cizích předmětů do zařízení, zejména prachu a písku.
- Před nafouknutím zkontrolujte, zda je tryska a nastavený tlak vhodné pro nafukovací matraci, jinak může dojít k nebezpečí.
- Používejte POUZE příslušenství dodané v balení.
- Je normální, že se vzduchová hadice může během používání a po něm zahřívat. Vyhněte se dlouhodobému fyzickému kontaktu s těmito částmi.
- Nepřečerpávejte, protože by mohlo dojít k poranění v důsledku vysokého tlaku.
- Netahejte prudce za kabel ani hadici.
- Po každých 10 minutách nepřetržitého používání nechte zařízení 3–5 minut odpočinout.

SKLADOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

- Nechte zařízení vychladnout před skladováním.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, skladujte jej na suchém a chladném místě.
- Pokud zařízení není delší dobu používáno, baterie se nadměrně vybíjí a zařízení se nebude moci zapnout. Zařízení plně nabijte každých 4–6 měsíců, aby udržet jeho výkon.

- K čištění zařízení nepoužívejte chemické čisticí prostředky. K otření povrchu použijte jemné mýdlo a vlhký hadřík.

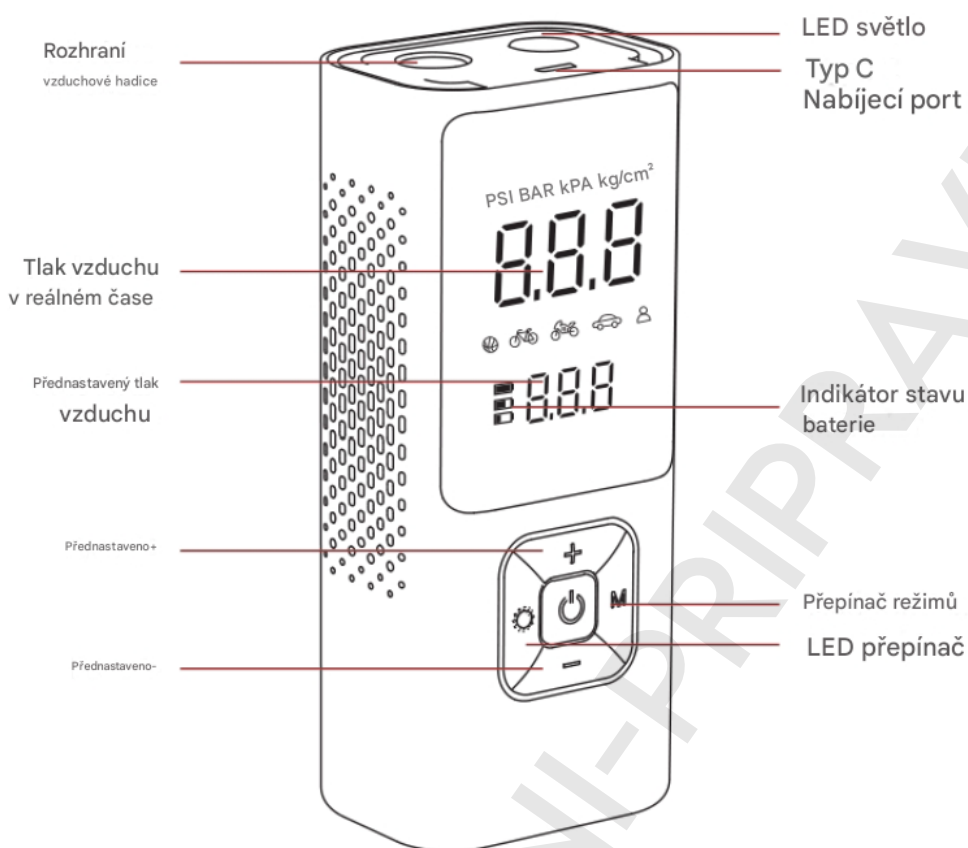





Parametry produktu:

- **Výkon kompresoru:** 85 W
- **Hladina hluku:** 60 dB
- **Nabíjení:** USB-C
- **Svítilna:** LED
- **Napájení:** 3x akumulátor 2600 mAh
- **Celková kapacita akumulátorů:** 7800 mAh
- **Měrné jednotky:** PSI, BAR, KPA, KG/CM²
- **Rozsah měření:** 3–150 PSI
- **Přesnost měření:** ±1 PSI
- **Maximální tlak:** 10 bar

INFORMACE O LIKVIDACI

	Toto zařízení je vyrobeno z ekologického a recyklovatelného materiálu. Pokud je to možné, recyklujte jej.
	Nevyhazujte zařízení do běžného domácího odpadu! Zlikvidujte zařízení a příslušenství v souladu s místními předpisy.

PŘED NAHUŠTĚNÍM: VYBERTE VHODNOU TRYSKU

	Jehlu lze použít k nafukování různých druhů míčů, např. basketbalových, fotbalových, volejbalových atd.
	Dlouhá kuželová špička může být použita k nafukování předmětů, jako jsou plavecké kruhy atd.
	Krátkou kuželovou tryskou lze nafukovat nafukovací matrace, nafukovací postele atd.
	Adaptér pro ventilký Presta lze použít k nafukování plášťů silničních kol.

NÁVOD K NABÍJENÍ




Informace

- Před prvním použitím je nutné zařízení plně nabít.
- Během nabíjení zařízení nezapínejte.
- K nabíjení zařízení používejte originální nabíjecí kabel a adaptér 5 V~2 A (adaptér je třeba zakoupit samostatně).
- Pokud zařízení není delší dobu používáno, dojde k nadměrnému vybití baterií a zařízení se nebude moci zapnout. Pro zachování výkonu je třeba zařízení každých 4–6 měsíců plně nabít.

STAV ÚROVNĚ BATERIE

-  3 Bars: 70%-100%
-  2 Bars: 30%-70%
-  1 Bars: 5%-30%
-  Flash: $\leq 5\%$

1. Pokud bliká pouze jeden pruh indikátoru, baterie je slabá a zařízení je třeba nabít. Vložte nabíjecí kabel do nabíjecího portu zařízení a připojte jej k adaptéru 5 V~2 A.
2. Připojte adaptér do zásuvky. Zařízení se začne nabíjet a kontrolky budou blikat jedna po druhé.
3. Plné nabití zařízení po připojení k adaptéru 5 V 2 A trvá 3–4 hodiny. Odpojte zařízení, když kontrolka svítí nepřetržitě.



JAK POUŽÍVAT VÝROBEK

Informace.

- Před nafouknutím se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá.
- Zkontrolujte požadovaný tlak předmětů v návodu k použití nebo jiným způsobem, abyste předešli zranění způsobenému nadměrným nafouknutím.
- Před nafouknutím se ujistěte, že jsou oba konce vzduchové hadice bezpečně připojeny k zařízení a ventilu předmětu.
- Vzduchová hadice a spojka se po nafouknutí mohou velmi zahřát. Nedotýkejte se jich příliš dlouho, abyste se při odpojování vzduchové hadice nespálili.

1. Zasuňte vzduchovou hadici do konektoru vzduchové hadice a silně



stiskněte po dobu 3 sekund, aby se zařízení zapnulo.

2. Našroubujte příslušný ventilový adaptér na vzduchovou hadici. Poté připojte druhý konec vzduchové hadice k ventilu na nafouknutém předmětu. Na LED displeji se zobrazí aktuální hodnota tlaku.




3. Stiskněte tlačítko M pro výběr režimu nafukování.

4. Stiskněte a podržte tlačítko M, abyste vybrali jednotku z PSI, BAR, KPA a KG/CM2

5. Po výběru požadovaného režimu pumpování stiskněte tlačítko + -, aby se zobrazil požadovaný tlak.

6. Stiskněte  pro spuštění pumpování. Stiskněte znovu pro pozastavení zařízení. Po dosažení nastaveného tlaku se zařízení

automaticky vypne. Delším stisknutím tlačítka  3s vypne zařízení.



FUNKCE LATAERI


Stiskněte  pro změnu režimu osvětlení:

Stiskněte pro zapnutí režimu osvětlení (bílé světlo je zapnuto).

Stiskněte tlačítko podruhé, aby se zapnul režim nouzového světla (červené světlo bude blikat s nízkou frekvencí)

Stiskněte tlačítko potřetí pro zapnutí režimu SOS světla s červeným světlem.

Stiskněte znovu pro vypnutí osvětlení.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nízká rychlost nafukování	1. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná. 2. Zkontrolujte, zda vzduchová hadice neuniká. 3. Zkontrolujte, zda jsou oba konce vzduchové hadice pevně připojeny. 4. Zkontrolujte, zda nafukovaný předmět neuniká.
Nefunguje po zapnutí	1. Zkontrolujte, zda je úroveň nabití baterie dostatečná. 2. Zkontrolujte, zda tlak v reálném čase překračuje nastavený tlak 3. Zkontrolujte, zda je vzduchová hadice správně připojena
Není možné zvýšit nebo snížit přednastavený tlak.	Ujistěte se, že je zařízení nastaveno do správného režimu. Ruční režim umožňuje upravit nastavenou hodnotu v rozmezí 3–150 psi.
Zařízení pumpuje normálně, ale skutečný tlak je nulový	1. Tlak v nafukovacích předmětech s nízkým tlakem, jako jsou balóny, je příliš nízký na to, aby bylo možné jej změřit. 2. V případě prázdné pneumatiky lze hodnotu tlaku v pneumatice zjistit po krátké době pumpování
Zařízení se vypne po připojení k ventilu	Automaticky se vypne, pokud po dobu 3 minut nedojde k žádné operaci. Stiskněte a podržte tlačítko start, aby se zařízení znovu zapnulo.
Únik vzduchu po připojení vzduchové hadice	Zkontrolujte, zda je vzduchová hadice pevně připojen.
Indikátor stavu nabití baterie se liší při čerpání a v pohotovostním režimu	Úroveň napětí lithiové baterie se při vybíjení výrazně snižuje, což způsobuje, že ukazatel stavu baterie se při pumpování zobrazuje jinak než v pohotovostním režimu. To je normální.
Ukazatel stavu nabití baterie se po nabití na displeji nezobrazuje	Nabijte zařízení pomocí bezpečného a kompatibilního nabíjecího kabelu a adaptéru. Pokud se zařízení stále nezobrazuje na displeji, kontaktujte náš servisní tým.
Nelze nabíjet další zařízení	1. Zkontrolujte, zda je výkon dostatečný. 2. Výstupní parametr je 5 V/2 A, zkontrolujte, zda je vhodný pro nabíjené zařízení. 3. Nelze jej použít jako powerbank pro nabíjení. 4. Použijte originální nabíjecí kabel nabíjecího zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A.

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Akumulátorový kompresor (označený ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD5497

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2011/65/EU ROHS 2 Směrnice
2. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita

Podle norem:

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 09.06.2025